

# CC 75 - Kondensator Ansteck-Mikrofon




DE



Dieses Ansteck-Mikrofon verfügt über einen dreipoligen XLR-Stecker und wird mit Windschutz ausgeliefert. Es eignet sich hervorragend zur Abnahme von Drums und Bläsern.

## Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Legen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

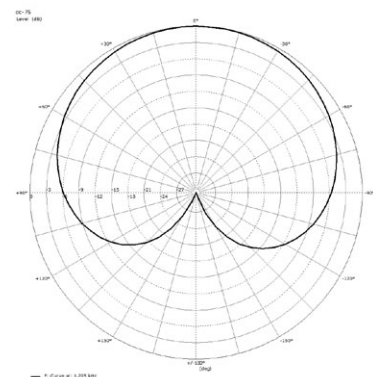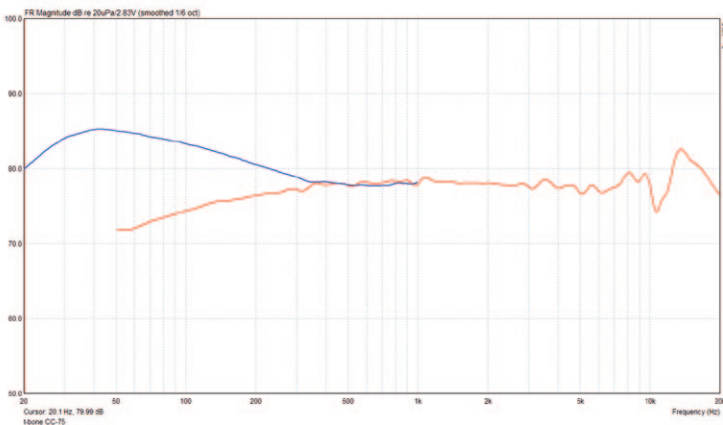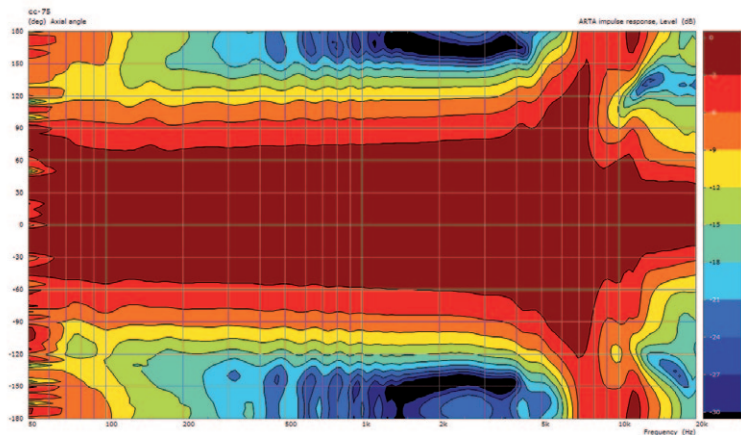

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR / P48
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Niere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	2,4
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-52,5
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	23,0
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	71,0
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	97
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	350
Stromaufnahme [mA]	1,8
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 20.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.  
 Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach  
 Germany • www.thomann.de

