

# MB 55 - Dynamisches Neodymium Mikrofon




DE

- ✓ Ideal für Drums, Vocal und Gitarren-Abnahme
- ✓ Inkl. Schalter und Thomann Hartgummihalterung
- ✓ Inkl. 5m Mikrokabel XLR-Kupplung auf Klinke



## Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
  - ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

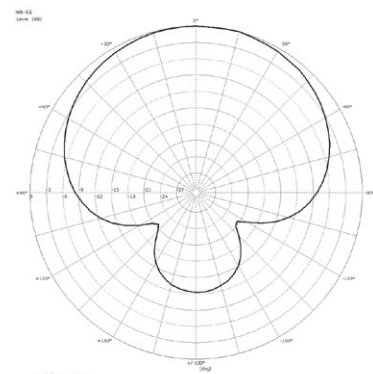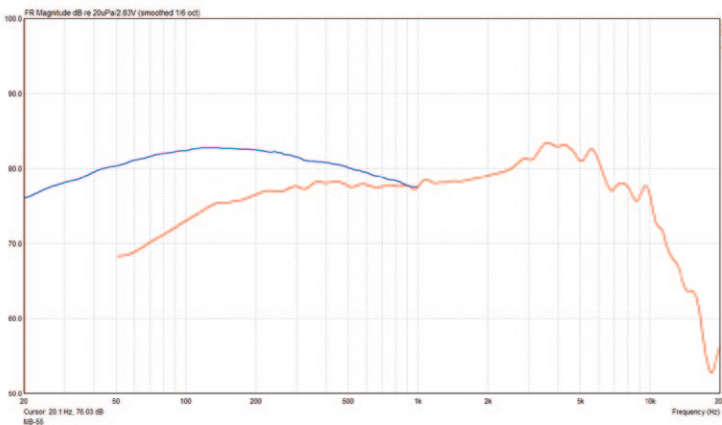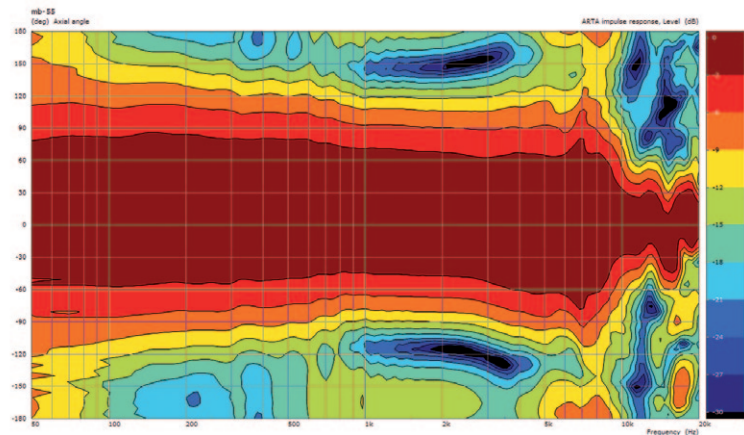

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss	XLR
Wandlerprinzip	dynamisch
Richtcharakteristik	Superniere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	2,2
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-53,0
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	15,0
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	79,0
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	138
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	575
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 12.000

Musikhaus Thomann e. K.  
 Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach  
 Germany • www.thomann.de

