

SCT 800 - Studio Röhren-Großmembranmikrofon






DE

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

- ✓ Warmer Röhrensound für digitales Recording
- ✓ 1" goldbedampfte Membran
- ✓ 1 x 12AX7 Röhre

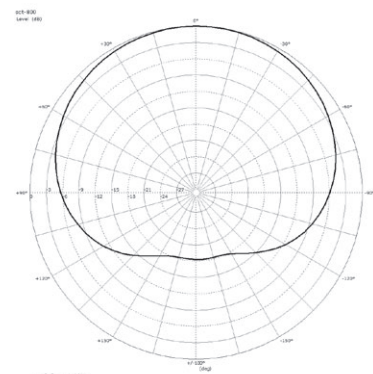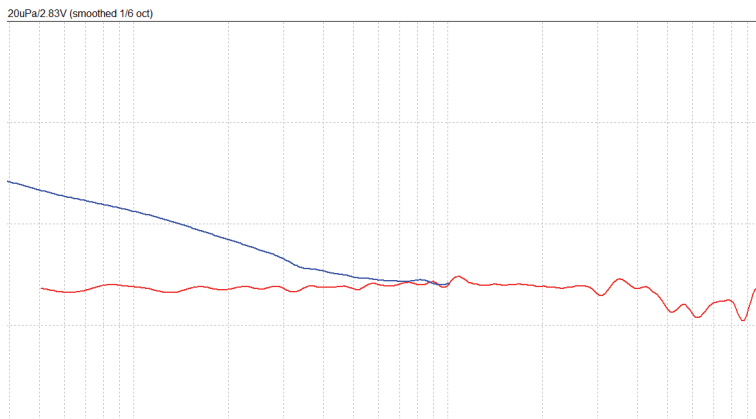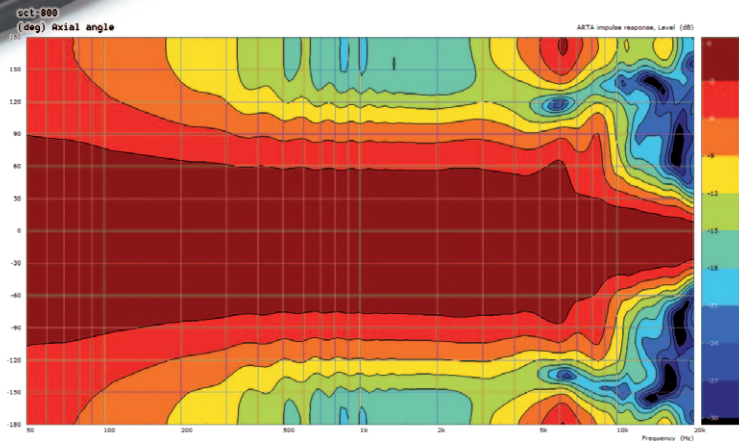

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR 7-pol / externes Netzteil
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Niere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	48,3
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-26,3
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	6,5
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	87,5
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	112
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	165
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 15.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
 Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
 Germany • www.thomann.de

