




MB 78 Beta - Kondensator Mikrofon

DE

- ✓ Ideal für Vocals und Akustik-Gitarren-Abnahme
- ✓ Sehr sauberer Sound
- ✓ Low Cut Schalter

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrophonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

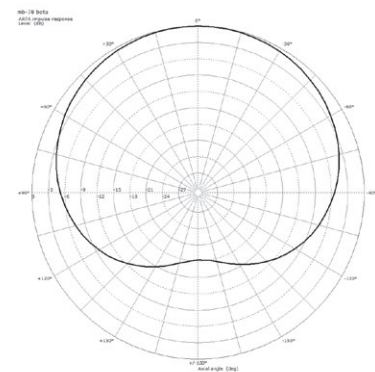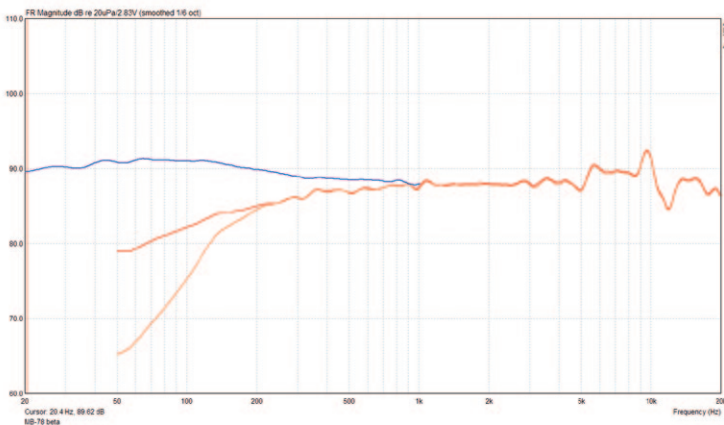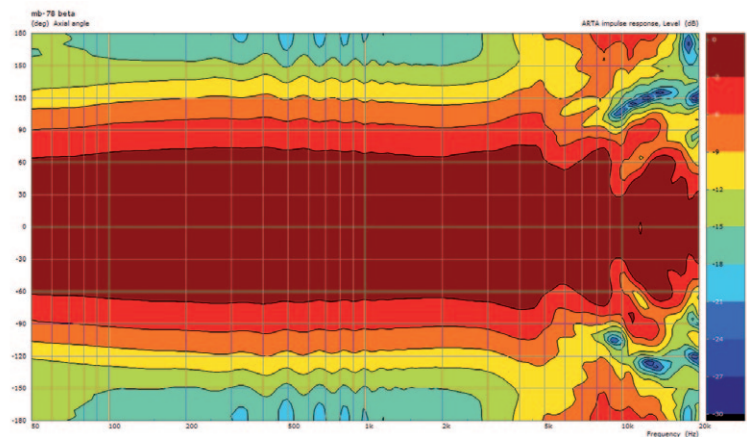

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR / P48
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Niere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	7,2
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-42,9
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	15,0
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	79,0
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	136
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	285
Stromaufnahme [mA]	2,9
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 20.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
 Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
 Germany • www.thomann.de

