

# TB 312 S - Dynamisches Schwanenhalsmikrofon




DE



- ✓ Ein-/Aushalter am 3-poligen XLR-Stecker
- ✓ Ideal auch für Talkback Anwendung oder Festinstallationen

## Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

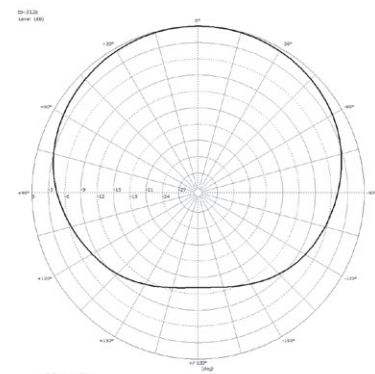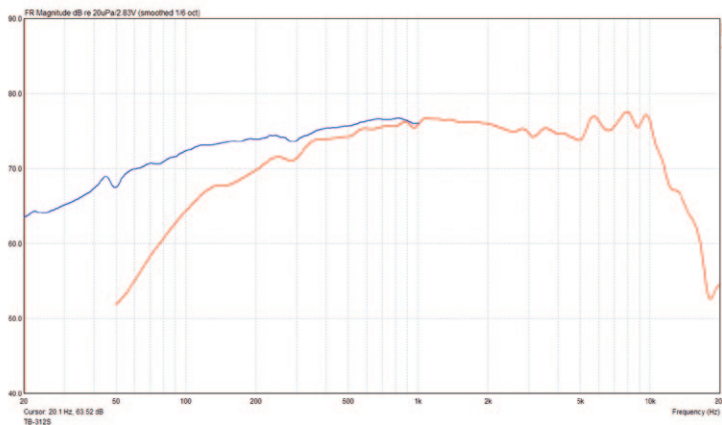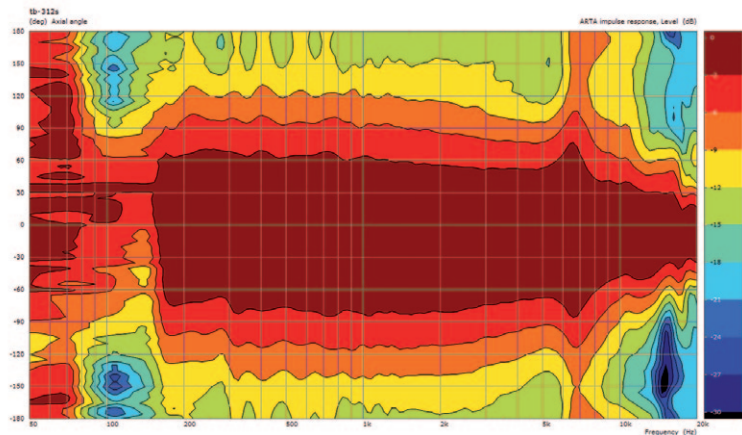

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR 7-pol / externes Netzteil
Wandlerprinzip	Dynamisch
Richtcharakteristik	Niere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	1,9
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-54,6
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	16,3
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	77,7
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	> 155
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	500
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 17.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.  
 Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach  
 Germany • www.thomann.de

