

BD 300 - Dynamisches Bassdrum Mikrofon




DE



Dieses dynamische Mikrofon ist speziell zur Abnahme von Bassdrum und Bläsern entwickelt worden. Es bietet eine integrierte Stativhalterung im Gehäuse.

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Legen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

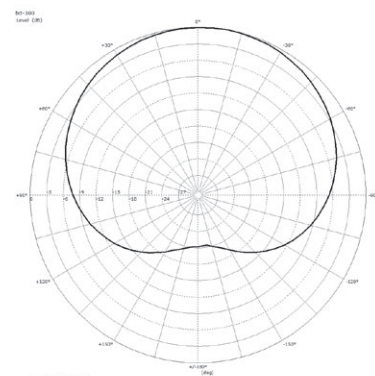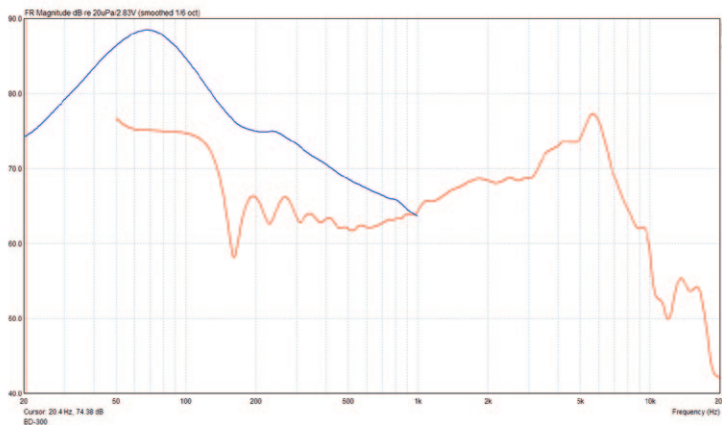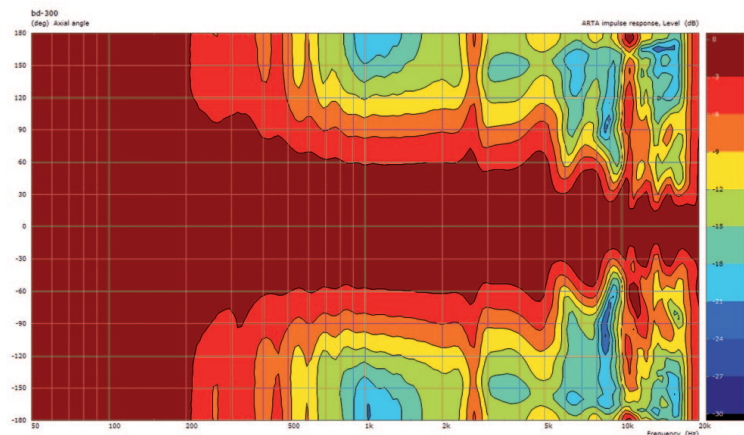

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss	XLR
Wandlerprinzip	dynamisch
Richtcharakteristik	< 200 Hz Kugel; > 200 Hz Superniere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	0,5
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-66
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	24,7
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	69,3
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	137
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	70
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 10.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
Trenndorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

