

# MB 85 Beta - Dynamisches Universal-Mikrofon




DE



Dieses robuste Universal-Mikrofon verfügt über einen dreipoligen XLR-Stecker und wird mit Halterung ausgeliefert. Es eignet sich hervorragend zur Abnahme von Stimmen, Gitarren und Drums.

## Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

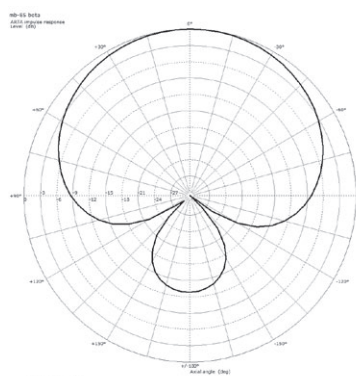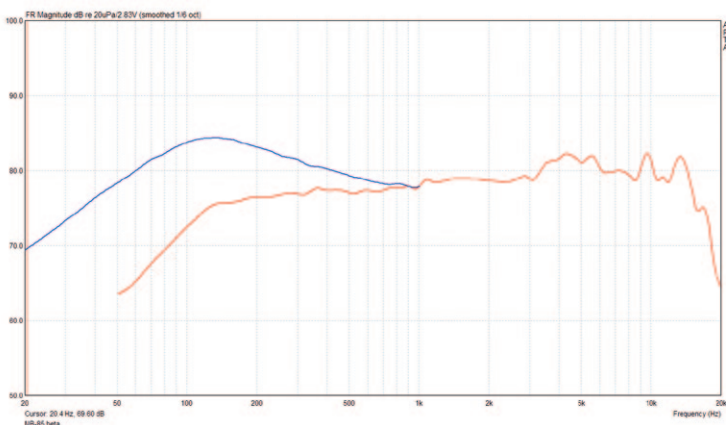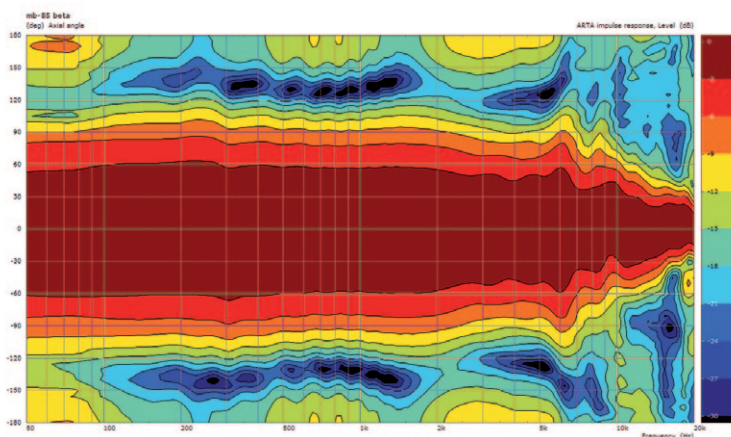

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss	XLR
Wandlerprinzip	dynamisch
Richtcharakteristik	Superniere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	2,4
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-52,4
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	13,4
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	80,6
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	> 155
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	415
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 17.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.  
Trenpendorf 30 • 96138 Burgebrach  
Germany • [www.thomann.de](http://www.thomann.de)

**the**  
**t.bone**