

MB 45 II - Dynamisches Mikrofon




DE



- ✓ Professionelles Gesangsmikrofon für Live & Studio
- ✓ Extrem ebener Frequenzgang
- ✓ Metallschaft aus Druckguss, Stahlkorb
- ✓ Gleichmäßige Nierencharakteristik
- ✓ Frequenzgang speziell auf Stimmen zugeschnitten

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
 - ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

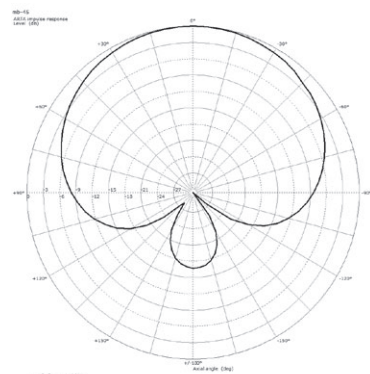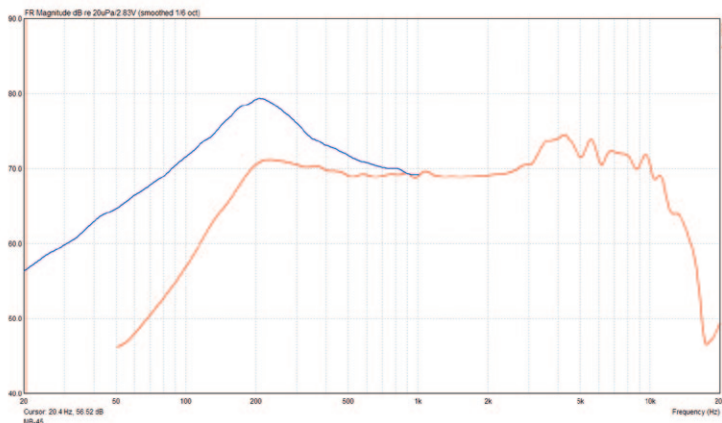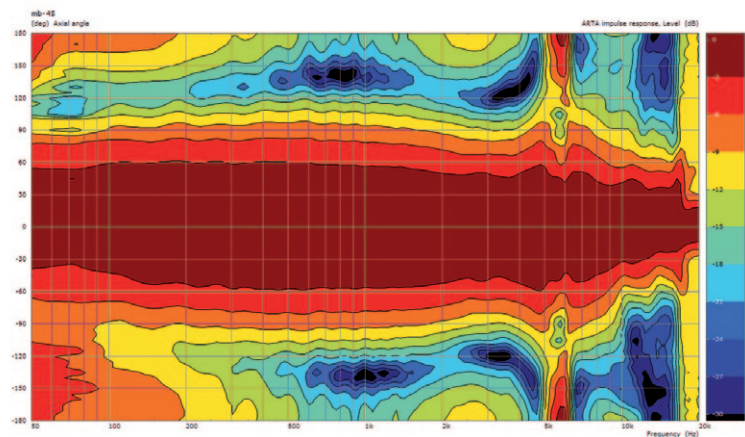

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss	XLR
Wandlerprinzip	dynamisch
Richtcharakteristik	Superniere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	0,9
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-61,3
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	36,0
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	58,0
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	136
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	585
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	30 - 15.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
 Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
 Germany • www.thomann.de

